三菱DLP™プロジェクター

PICTURE BY DLP™ A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

リアル XGA

LVP-XD2000 837,900円
（税抜価格 798,000円）

LVP-XD1000 732,900円
（税抜価格 698,000円）

BrilliantColor™ (ブリリアントカラー)

新DMDと RGBWY のカラーホイール※1により、高輝度と色バランスを両立した、自然でなめらかな映像を実現。

※1 従来のカラーホイールに補色専用のフィルター（黄色）を追加し、色再現性を改善しました。

高速LVDS（Low Voltage Differential Signal）駆動※2により、映像の諧調表現も向上、肌色もなめらかに再現。

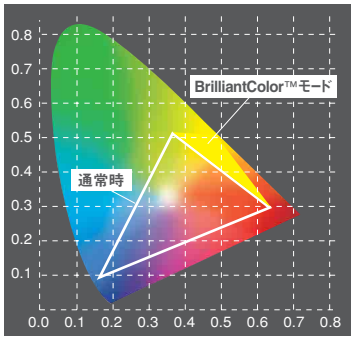

※2 新開発パネルドライバーDDP3020搭載

カラーエンハンサー

使用したいシーンに合わせて6つの映像モード（AUTO/プレゼンテーション/標準/シアター/sRGB/USER）を選択。

高輝度・高コントラスト

高輝度 3500lm（XD2000）、3000lm（XD1000）の二種類。
高コントラスト 2000:1

長寿命ランプ

長寿命ランプによりランニングコストを削減。

※ランプ低モード時5000時間（標準モード時2000時間）

電動レンズシフト

縦横電動 レンズシフト機能を搭載。

電源オフ機能

ランプクールダウン不要の「ダイレクトパワーオフ」機能搭載。

その他

静音性、オプションレンズ対応、センターレンズ、背面端子など設置性能向上。

三菱プロジェクター

■ 外形図

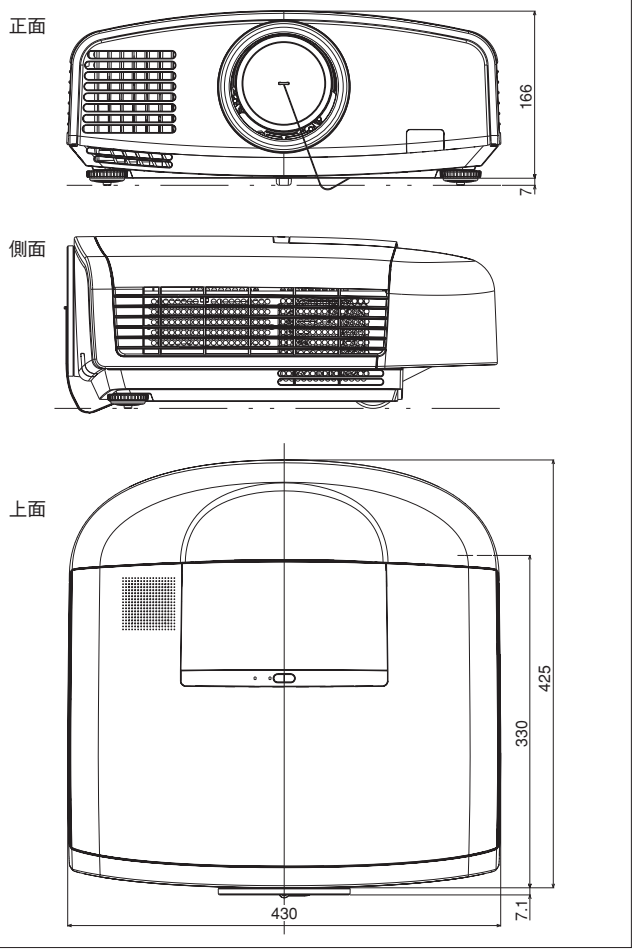

■ 電動縦横レンズシフト調整幅一覧表

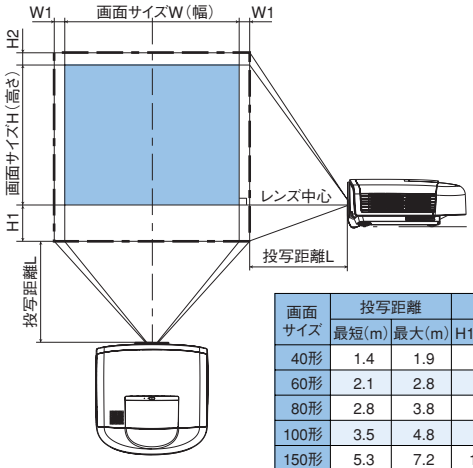

画面サイズ	投写距離		レンズシフト可動範囲		
	最短(m)	最大(m)	H1(cm)	H2(cm)	W1(cm)
40形	1.4	1.9	30	6	8
60形	2.1	2.8	46	9	12
80形	2.8	3.8	61	11	16
100形	3.5	4.8	76	14	20
150形	5.3	7.2	114	21	30
180形	6.4	8.7	137	26	37
200形	7.1	9.7	152	28	41
250形	8.9	12.1	191	36	51
300形	10.6	14.5	229	43	61

※表示値は実際とは数%誤差が生じることがあります。

■ 交換レンズ焦点距離表

画面サイズ	レンズ投写距離						
	OL-XD2000SZ		OL-XD2000LZ		OL-XD2000TZ		OL-XD2000FR
	最短(m)	最大(m)	最短(m)	最大(m)	最短(m)	最大(m)	固定(m)
40形	1.0	1.5	—	2.2	—	3.8	0.6
60形	1.6	2.2	2.5	3.4	3.5	5.7	1.0
80形	2.2	3.0	3.4	4.6	4.7	7.6	1.3
100形	2.7	3.8	4.2	5.8	5.8	9.6	1.6
150形	4.2	5.7	6.4	8.8	8.8	14.4	2.5
180形	5.0	6.9	7.7	10.6	10.6	17.3	—
200形	5.6	7.6	8.6	11.7	11.8	19.3	—
250形	7.0	9.6	10.8	14.7	14.8	24.1	—
300形	8.4	11.5	13.0	17.7	17.8	29.0	—

■ 仕様

			LVP-XD1000	LVP-XD2000
キャビネット色			ホワイト	
表示方法			DLP™(単版DMD)×1	
光学方式			時分割色分離・合成方式	
表示素子	サイズ		0.7形×1枚(アストペクト比4:3)	
	画素数		786,432画素(1024×768)×1枚	
投写レンズ	ズーム		電動	
	フォーカス調整		電動	
	レンズシフト		(V)1:1～11:-1up(H)スクリーン幅±10%、電動 ※標準レンズ 天吊の場合 100形スクリーン[垂直]上76cm～下14cm [水平]左右±20cm	
	F値		F=2.0～F2.4	
光源			標準300W(2,000Hr) Low Mode 240W (5,000Hr)	
画面サイズ(投写距離)			最小40形～最大300形	
明るさ			3000lm	3500lm
コントラスト比(全白／全黒)			2000 : 1	
音声出力			3Wモノラル	
対応走査周波数	水平		15～100kHz	
	垂直		50～85Hz	
表示可能解像度	PC入力	最大入力解像度	SXGA 1280×1024ドット(圧縮表示)	
		パネル表示解像度	XGA 1024×768ドット	
	ビデオ入力	表示可能信号	NTSC、4.43NTSC、PAL-M、 PAL-N、SECAM、PAL-60	
	コンポーネント信号入力時	表示可能信号	480i/p、576i/p、720p、1080i	
		パネル表示解像度	XGA 1024×768ドット	
コンピューター入出力	コンピューター入力	映像	ミニD-Sub15ピン 1系統	
			BNC端子×5 1系統	
			DVI-D 1系統	
		音声	Φ3.5mmステレオミニジャック×2	
	コンピューター出力	映像	ミニD-Sub15ピン 1系統	
		音声	Φ3.5mmステレオミニジャック 1系統	
ビデオ入出力	ビデオ入力	映像	RCA 1系統 or BNC 1系統	
			S-VIDEO 1系統 or BNC(Y,C)1系統	
		音声	RCA(L,R)×2	
制御入出力/その他	コマンド(RS-232C)		D-Sub9ピン 1系統	
	マウス		USB 1系統	
	ワイヤードリモコン	入力	1系統	
		出力	1系統	
	5V DC-OUT		1系統	
外形寸法(幅×高さ×奥行)			430×166×425(ターミナルカバー装着時)	
質量			8.8kg(ターミナルカバー装着時)	
電源			AC100V 50/60Hz	
消費電力			420W	
付属品			電源コード(2.9m) AVケーブル(1.5m) RGB信号ケーブル(1.8m) RS-232Cケーブル(1.8m) USBケーブル(1.8m) ターミナルカバー リモコン、乾電池 取扱説明書 クイックスタートアップ 電源変換アダプター 保証書 三菱DVCご案内	
オプション			交換用ランプ(VLT-XD2000LP) 交換用プロジェクターレンズ 天吊金具	

ランプ寿命はランプ輝度が半減するまでの平均時間であって、保証時間ではありません。使用可能時間は、使用環境・条件及び清掃などのメンテナンスの実施有無によって大きく変動する場合があります。DLP™、DMD、BrilliantColor™はテキサス・インスツルメンツ社の商標です。XGA、SXGAは米国IBM社の登録商標です。